

**Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm,  
Zwart, opbouwmontage zonder rand  
PVS631HC1M**



**De DirectSelect kookplaat met PerfectFry Plus: Directe en eenvoudige bediening met temperatuursensor om aanbranden te voorkomen**

- **DirectSelect:** directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **CombiZone:** combineer twee inductiezones om groot kookgerei effectief te verwarmen.
- **PerfectFry Plus:** aanbranden behoort tot het verleden.
- **Smart Hood Automatic:** een bijpassende afzuigkap die zich tijdens het koken automatisch aanpast aan de instellingen van je kookplaat.
- **Favorieten knop:** personaliseer je kookplaat met Home Connect.

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramik  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: ..... Electrisch  
 Aantal kookzones: ..... 4  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 592 mm  
 Afmetingen (HxBxD): ..... 51x592x522 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 126 x 753 x 608 mm  
 Nettogewicht: ..... 10.8 kg  
 Brutoweight: ..... 13.1 kg  
 Restwarmte indicator: ..... Ja  
 Positie bedieningspaneel: ..... Front  
 Materiaal vangschaal: ..... Keramisch glas  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242005391431  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz

- HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
- HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel
- HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm
- HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm
- HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm
- HEZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø
- HEZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø
- HEZ9ES100 :
- HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
- HEZ9SE030 3-delige pannenset
- HEZ9SE040 4-delige pannenset
- HEZ9SE060 6-delige pannenset



## Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand PVS631HC1M

### De DirectSelect kookplaat met PerfectFry Plus: Directe en eenvoudige bediening met temperatuursensor om aanbranden te voorkomen

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

#### Flexibiliteit kookzones

- 1 CombiZone
- : gebruik groter kookgerei door twee kookzones te verbinden tot één grote zone
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)

#### Gebruiksgemak

- DirectSelect: bediening via tiptoetsen.
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie, selecteerbaar via Favorietenknop/Home Connect-app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): houdt gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie (kan worden gekozen in plaats van uitschakeltimer): een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

#### Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost-functie voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Pan Boost, selecteerbaar via Favorieten knop/Home Connect-app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- QuickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- PerfectFry Plus: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent, via Home Connect-app (naar verwachting

beschikbaar in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect-app.

#### Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.
- Hood Control: bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.
- Smart Hood Automatic: Afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum van uw kookplaat (partnerservice vereist)
- Updatebaar apparaat (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de laatste stand van de software

#### Design

- Facet voor

#### Veiligheid


- 2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar met Pauze-: pauzeer het verwarmingsproces, bijv. om de deur te openen.
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

#### Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 592 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 6.9 kW
- Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

**Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm,  
Zwart, opbouwmontage zonder rand  
PVS631HC1M**

Afmeting in mm

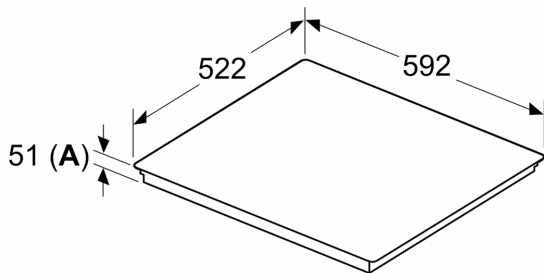

Afmeting in mm

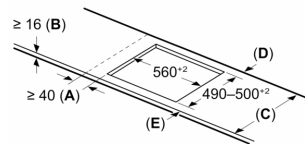

**A:** Min. afstand van de afzuigkap-uitsparing tot de wand


**B:** De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


**A:** Inbouwdiepte

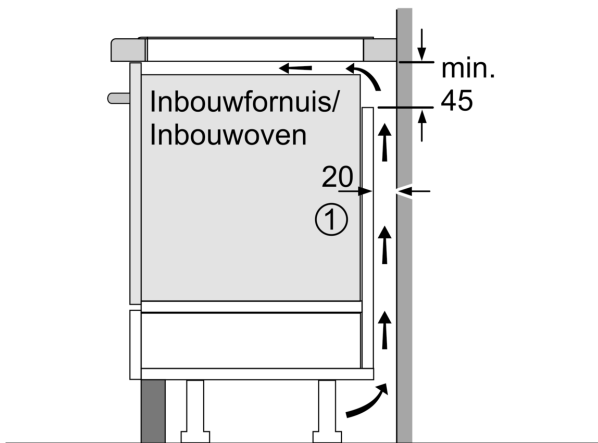


①

Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

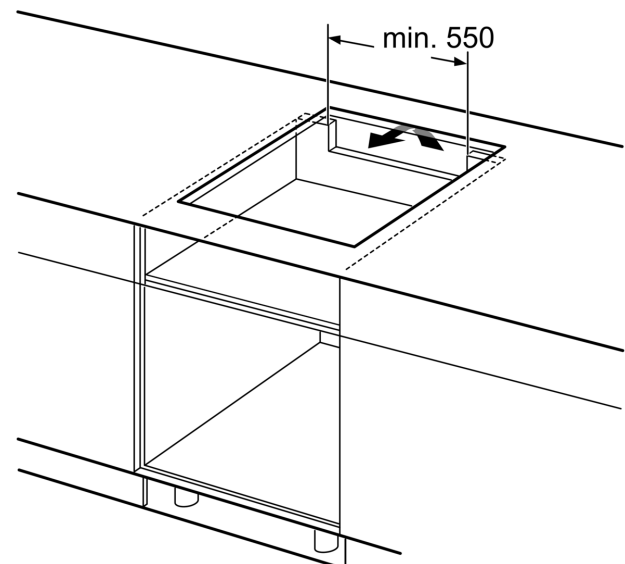

Afmetingen in mm

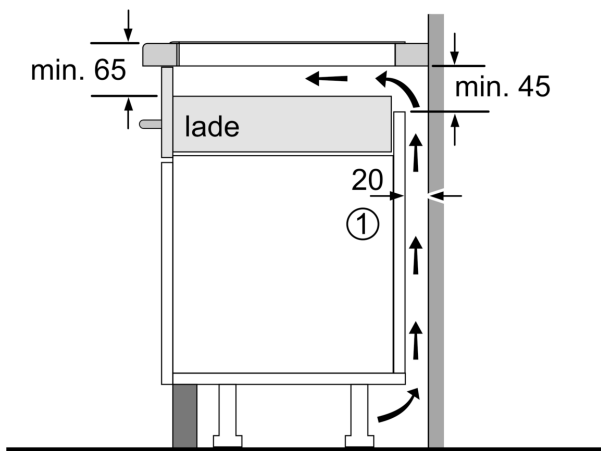

①  
Er moet voor een ventilatiespleet  
worden gezorgd.

Afmetingen in mm